

BOSTIK ROLL SD50

DUNNE KLEEFBAND VOOR DOUCHESYSTEMEN

VOORDELEN

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd
- Extra dun: onzichtbaar door de vloerbekleding
- snelle, gemakkelijke en propere plaatsing
- Onmiddellijk beloopbaar
- Tact PVC-bekledingen niet aan
- hoge temperatuurbestendigheid (- 40°C tot + 120°C)
- zonder oplosmiddelen of ftalaten
- onontvlambaar
- Heel lage emissie: klasse A+ / EC1 PLUS
- Conform aan de eisen van LEED en BREEAM

PRODUCT

Bostik Roll SD 50 is een dunne tape, bestemd voor het plaatsen van PVC-bekledingen in douchesystemen (ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen).

TOEPASSINGEN

Bostik Roll SD 50 is een dunne tape, bestemd voor het plaatsen van PVC-bekledingen in douchesystemen in ziekenhuizen, verpleeg en- verzorgingshuizen. Alternatief voor solventhoudende contactlijmen.

- Hoekstukken van PVC-wandbekleding
- Verlijmen van reductieprofielen en steunprofielen


VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- de ondergronden moeten drukvast, vlak, schoon, blijvend droog, zuiver, ontsuft en niet vet zijn
- gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C / relatieve luchtvochtigheid < 70%
- bescherm de rollen tegen stof en vocht

Mogelijke ondergronden

- ondergronden op basis van gips*: gipskartonplaten, gipstegels, pleisterwerk
 - polybeton
 - cementdekvloeren
 - anhydrietdekvloeren*
 - geëgaliseerde vloeren
 - vezelplaten of OSB3 platen*
 - metaal en niet zuigende ondergronden
 - geschikt voor vloerverwarming
- * op sterk poreuze ondergronden, vooraf een Bostikprimer gebruiken

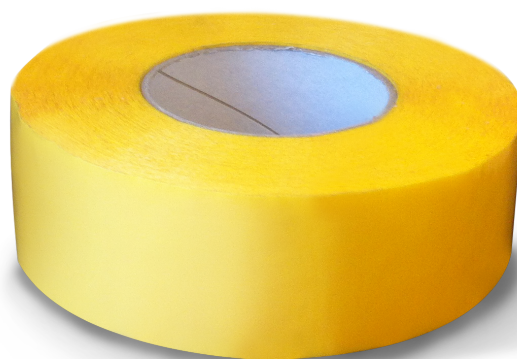

Verwerking

Ontrol en positioneer de kleefband. Zorgvuldig aanwrijven op de beschermfolie om eventuele luchtballen te verwijderen en een perfecte lijmoeverdracht te verzekeren. Verwijder de beschermfolie en positioneer de vloerbekleding op de kleefband, nadien aanwrijven. Speciaal bestemd voor binnen- en buitenhoekstukken.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maanden in de originele en ongeopende verpakking
droog bewaren tussen -10°C en 30°C.

INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com
verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Code
doorschijnend	rol 48 mm x 50 m	30607859

Technische kenmerken	
Type	fijne transparante film voorzien van kunstharsen
Wachttijd	geen, onmiddellijke plaatsing
open tijd	Aangebrachte tape moet binnen dezelfde dag voorzien worden van vloerbekleding
Hoge temperatuursbestendigheid	- 40°C tot + 120°C
Beloopbaar	onmiddellijk

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

